




DÖŞEMEDEN ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN DAĞITIM KOLEKTÖRLERİ

662 SERİSİ

CALEFFI
Hydronic Solutions




Güvenilir ve etkili bir ısı dağıtım kontrolü

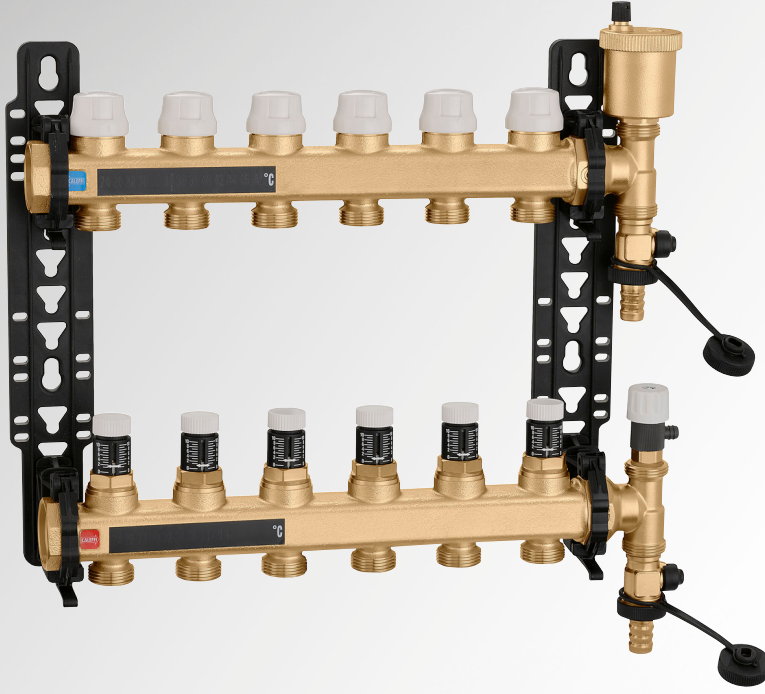

FONKSİYON VE ÖZELLİKLER

- Debi ayarı için tur sayısı göstergeli mikrometrik ön ayar vanalarına sahip gidiş kolektörü
- Mikrometrik ön ayar vanaları daha hassas ve oransal bir akış hızı garanti eder.
- Dönüş kolunda termal vana motoru bağlanabilir kesme vanaları.
- Merkez mesafesi ayarlanabilir olan polimer montaj braketleri
- Otomatik hava tahliye ve boşaltma musluklu bitiş bağlantı parçaları.
- Gidiş ve dönüş kolektörlerinde LCD termometreler.

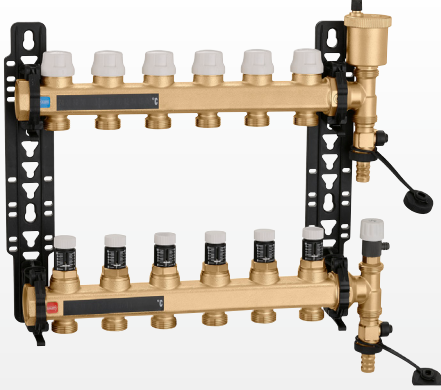

KOD	BAĞLANTILAR	ÇIKIŞ NO.	ÇIKIŞLAR
6626B6	1"	x 2	3/4" M
6626C6	1"	x 3	3/4" M
6626D6	1"	x 4	3/4" M
6626E6	1"	x 5	3/4" M
6626F6	1"	x 6	3/4" M
6626G6	1"	x 7	3/4" M
6626H6	1"	x 8	3/4" M
6626I6	1"	x 9	3/4" M
6626L6	1"	x 10	3/4" M
6626M6	1"	x 11	3/4" M
6626N6	1"	x 12	3/4" M
6626O6	1"	x 13	3/4" M

TEKNİK ÖZELLİKLER



AKIŞKAN ORTAM	Su, glikol çözeltileri
MAKSİMUM GLİKOL KARIŞIM ORANI	30%
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	10 bar
SICAKLIK ARALIĞI	5÷80°C
ÇIKIŞ/AĞIZ ARALIKLARI	50 mm

MİKROMETRİK REGLAJ VANASI

Mikrometrik reglaj vanası obturatörü plastikten yapılmış olup (POM), yerden ısıtma sistemi devrelerine beslenen akışın reglajında daha fazla hassasiyet sağlamak için bir baş aşağı (ters) V kanalına (1) sahiptir.

Bu çözüm geleneksel konik şeklindeki obturatöre göre aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

- Daha fazla hassasiyet; bilhassa, genellikle bu tür sistemlerde karşılaşılan düşük debiler için.
- Geçiş kesitini şekillendirebilme imkanı sayesinde oransal akış oranları (debi).
- Döküm obturatör sayesinde üretim esnasında mutlak boyutlu tutarlılık.

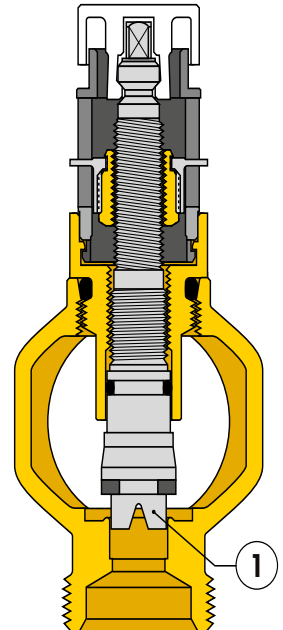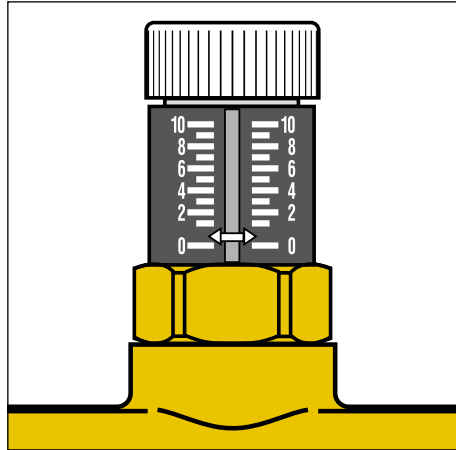

CALEFFI
Hydronic Solutions

0356516TR